# Wandgerät Solstice - Multi Midea

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| WG weiß: | EZ-09RD6-I | EZ-12RD6-I | EZ-18RD6-I | EZ-24RD6-I |
| WG schwarz: | EZB-09RD6-I | EZB-12RD6-I | EZB-18RD6-I | EZB-24RD6-I |
| AT: | | | | |

Abbildung ähnlich

Stand 07/2025

**SEER** 8,8-7,9 / **SCOP** 4,7-4,6
EEK A+++ (Kühlen Save Solstice09, Solstice12, Solstice18),
EEK A+++ (Heizen / ),

EEK A++ (Kühlen Solstice24)
EEK A++ (Heizen Solstice09, Solstice12, Solstice18, Solstice24)

- **8°C Heizfunktion**

bei längerer Abwesenheit im Winter Raum frostfrei halten

- **Schlafmodus**

regelt die Temperatur während des Schlafs (SmartHome)

- **Midea AI EcoMode**

präzise Temperatur-Regelung & zusätzliche Energieeinsparung

- **AIR MAGIC+**

Eingebauter Generator für negative Ionen beseitigt bis zu 99,9% von Viren und Bakterien, einschließlich Staphylococcus aureus, Escherichia coli, H1N1, Enterovirus 71

- **Selbstreinigungsfunktion**

Die 4-stufige Selbstreinigungstechnologie mit einer Temperatur von bis zu 56°C reinigt den Verdampfer im Klimagerät gründlich und sorgt für saubere und frische Luft

- **Heizbetrieb bis mindestens -25°C**

effizienter Heizbetrieb auch bei niedriger Außentemperatur

- **SmartHome Smart kompatibel**

z.B. automatische Übermittlung von regelmäßigen Berichten

- **3D-Luftzirkulation**

ausgeglichener Luftstrom deckt jede Ecke des Raumes ab, keine kalten Luftstöße

- **Zubehör (optional):**

Kabelfernbedienung und weitere Filter

- **Intelligente Steuerung (WiFi-Stick)**

Remote Control App - Steuerung + Überwachung der Klimaanlage

- **Dynamischer Luftstrom**

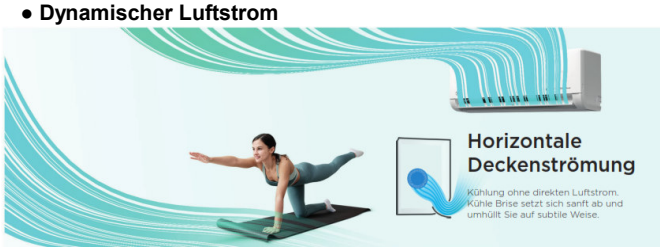

- **Weitere Funktion**

Mono und Multi kompatibel, Fern ein/aus

- **Kältemittel Überwachung**

automatische Abschaltung der Anlage bei Kältemittelverlust

# Wandgerät Solstice – Multi Midea

**Multisplit**

| Modellbezeichnung | | | Solstice 09 | Solstice 12 | Solstice 18 | Solstice 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung Innengerät** | | weiß | **EZ-09RD6-I** | **EZ-12RD6-I** | **EZ-18RD6-I** | **EZ-24RD6-I** |
| **Bezeichnung Innengerät** | | schwarz | **EZB-09RD6-I** | **EZB-12RD6-I** | **EZB-18RD6-I** | **EZB-24RD6-I** |
| **Bezeichnung Außengerät** | | | | | | |
| Kühlleistung (min.-max.) | | kW | 2,7 (1,0-3,5) | 3,5 (1,4-4,0) | 5,3 (2,0-6,1) | 7,0 (2,2-8,8) |
| Heizleistung (min.-max.) | | kW | 3,1 (0,8-3,7) | 3,9 (1,4-4,1) | 5,6 (1,4-6,8) | 7,3 (1,6-9,4) |
| Leistungsaufnahme | Kühlen | W | 634 (80-1300) | 1080(130-1550) | 1433 (160-1787) | 2120 (420-3450) |
| | Heizen | W | 674 (70-1075) | 1016 (160-1400) | 1440 (230-1750) | 1970 (300-3150 |
| Betriebsstrom Kühlen | | A | 4,4 (0,35-5,81) | 4,7 0,6-6,9) | 6,04 (0,72-7,9) | 9,21 (1,8-15) |
| SEER | | | 8,8/A+++ | 8,5/A+++ | 8,5/A+++ | 7,9/A++ |
| SCOP | | | 4,6/A++ | 4,6/A++ | 4,7/A+++ | 4,6/A++ |
| Jahresstromverbauch* | Kühlen | kWh/a | | | | |
| | Heizen | kWh/a | | | | |
| Außentemperatur Grenzwerte (min./max.) | Kühlen | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| | Heizen | °C | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 |
| **Innengerät** | | | | | | |
| Luftmenge Kühlen (low/med/hi) | | m³/h | 280/360/530 | 290/380/560 | 400/580/685 | 379/724/1092 |
| Schalldruckpegel** | | dB(A) | 21,5/32/37 | 22/33/40 | 23/35/41 | 33/40/44,5 |
| Abmessungen BxTxH | | mm | 723x199x286 | 813x201x289 | 975x218x308 | 1055x231x330 |
| Gewicht | | kg | 10,2 | 10,2 | 12,3 | 20 |
| **Außengerät** | | | | | | |
| Luftmenge Kühlen (hoch) | | m³/h | | | | |
| Schalldruckpegel** | | dB(A) | | | | |
| Abmessungen BxTxH | | mm | | | | |
| Gewicht | | kg | | | | |
| **Kältetechnische Angaben** | | | | | | |
| Kältemittelleitung | | mm(Zoll) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) |
| Saugleitung | | mm(Zoll) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) |
| Gesamtleitungslänge | | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Max. Höhendifferenz (zwischen Innen-/Außeneinheit) | | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Kältemittel | | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kältemittelfüllmenge | | kg | 0,55 | 0,58 | 0,85 | 1,08 |
| Kältemittelvorfüllung | | m | | | | |
| Nachfüllmenge Kältemittel | | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **Elektrische Angaben*** ** | | | | | | |
| Stromversorgung | | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Max. Betriebsstrom | | A | | | | |
| Empf. Absicherung (träge) | | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Empf. Stromzuleitung (NYM-J) | | mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Empf. Steuerleitung (NYM-J) | | mm² | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |

Schwab Klimatechnik

* Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011 auf Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Geräts ab.

** Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen im Kühlbetrieb in 1m vor und 0,8m unterhalb des Geräts.
Schalldruckpegel beim Außengerät gemessen im Abstand von 1m.

*** Unsere Angaben bezüglich Leitungsquerschnitt und Absicherungen sind Empfehlungen. Der Querschnitt der Zuleitungen und deren Absicherung sind abhängig von den Technischen-Anschluss-Bedingungen der jeweiligen Energie-Versorger.